



KONFIGURACJA AFORE

1. Łączymy się z punktem dostępowym, który rozsyła falownik (AP_XXXXXXX):

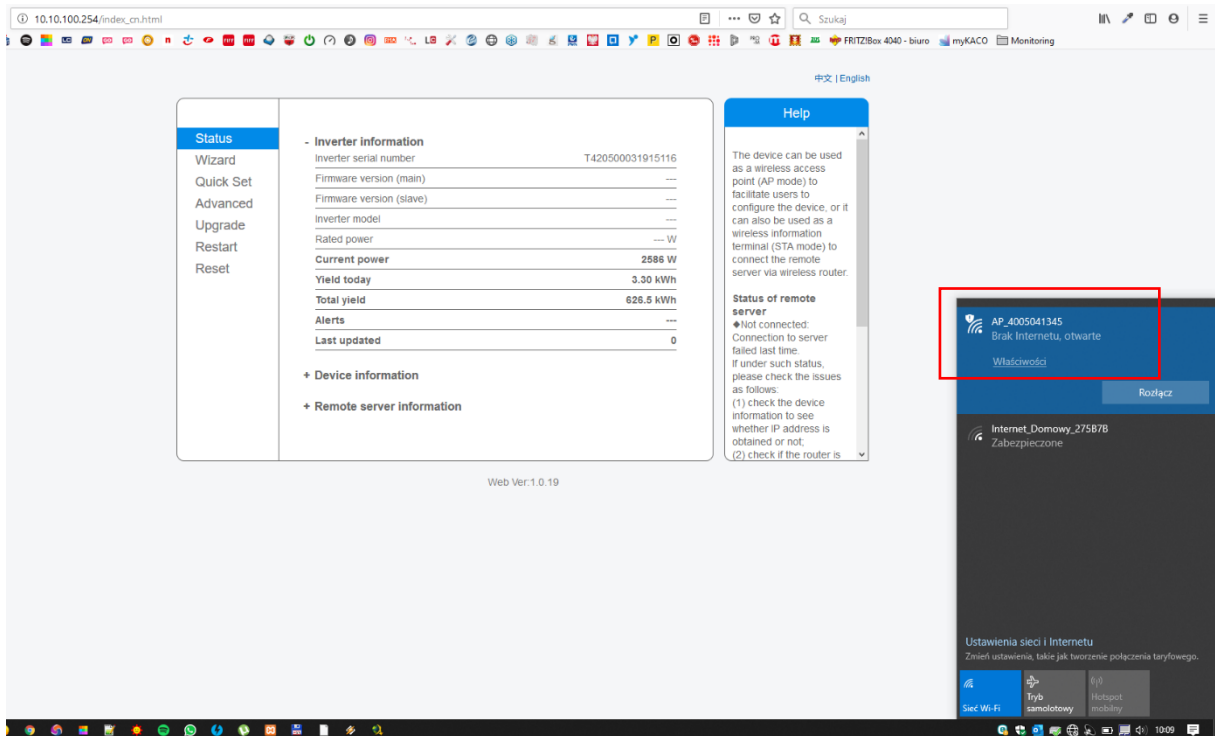

2. Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i w polu ADRES wpisujemy numer 10.10.100.254

Nazwa użytkownika: admin, Hasło: admin

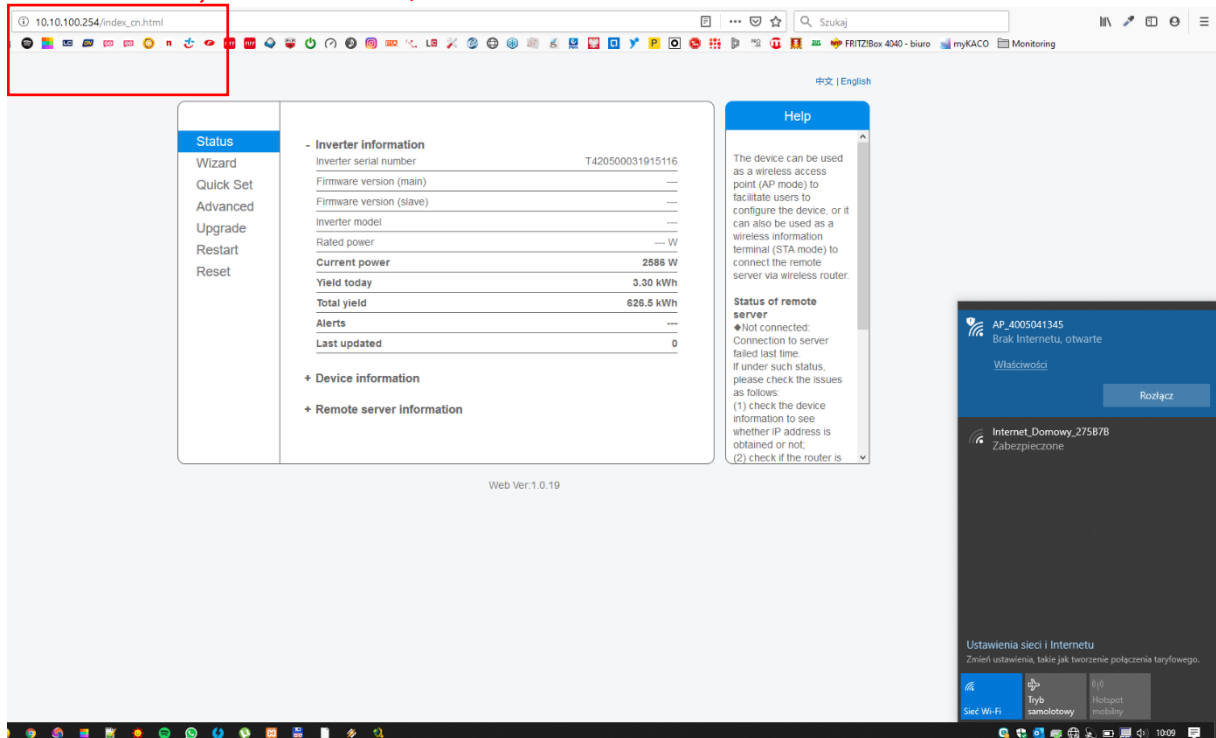


3. Klikamy WIZARD, otworzy się na okno z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi, proszę wybrać swoją

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 4040 router. The browser address bar displays '10.10.100.254/index_cn.html'. The page title is '中文 | English'. On the left, a navigation menu includes 'Status', 'Wizard' (highlighted), 'Quick Set', 'Advanced', 'Upgrade', 'Restart', and 'Reset'. The main content area is titled 'Please select your current wireless network:'. It features a 'Site Survey' section with a table of detected networks:


SSID	BSSID	RSSI	Channel
Internet_Domowy_275B7B	34:BA:9A:27:5B:7B	37	10

Below the table, there is a note: '*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.' A 'Refresh' button is located below the note. Underneath, the 'Add wireless network manually:' section has input fields for 'Network name (SSID) (Note: case sensitive)' and a dropdown menu for 'Encryption method' set to 'Disable'. A 'Next' button is at the bottom of this section. At the very bottom of the main content area, there is a progress indicator with four steps, where step 1 is highlighted. A 'Help' sidebar on the right contains the text: 'The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.' The footer of the page reads 'Web Ver:1.0.19'.


Zaznaczamy ją i klikamy NEXT

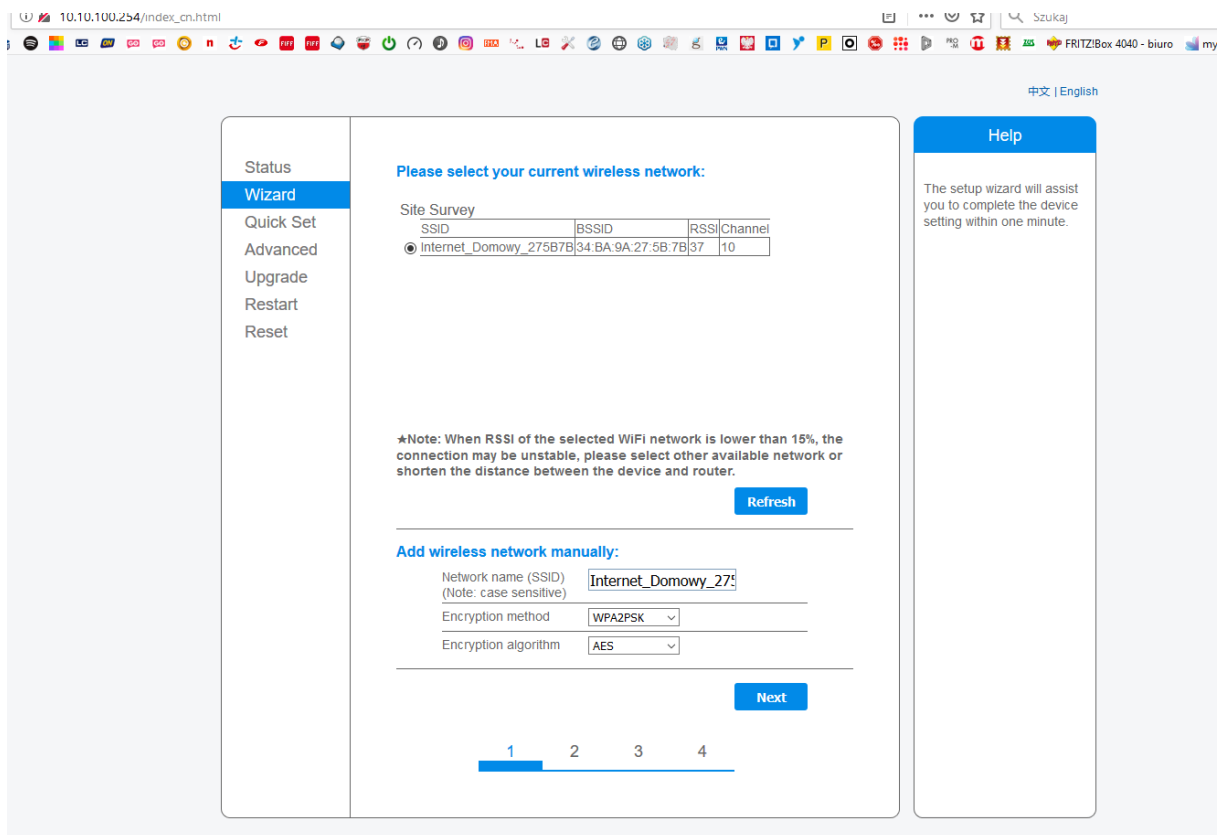

4. Wpisujemy klucz dostępu do sieci (hasło do WiFi) oraz klikamy NEXT

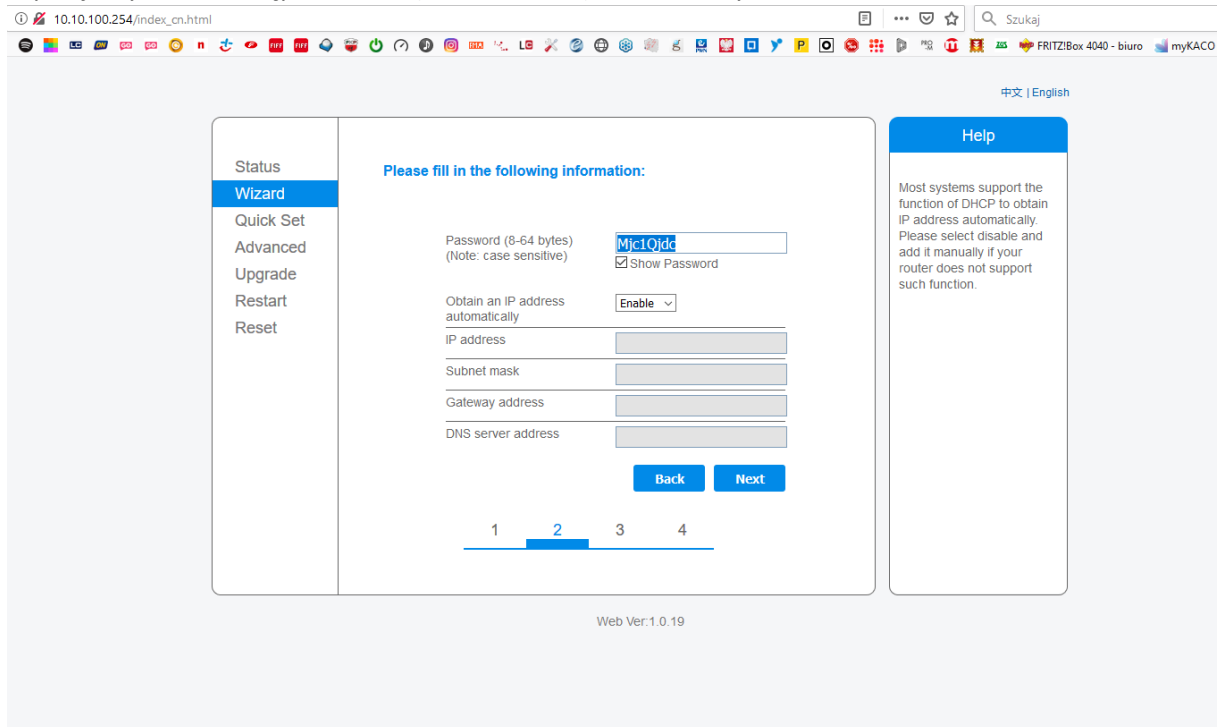

5. Po tym procesie pojawi się komunikat Setting complete! Jak niżej:

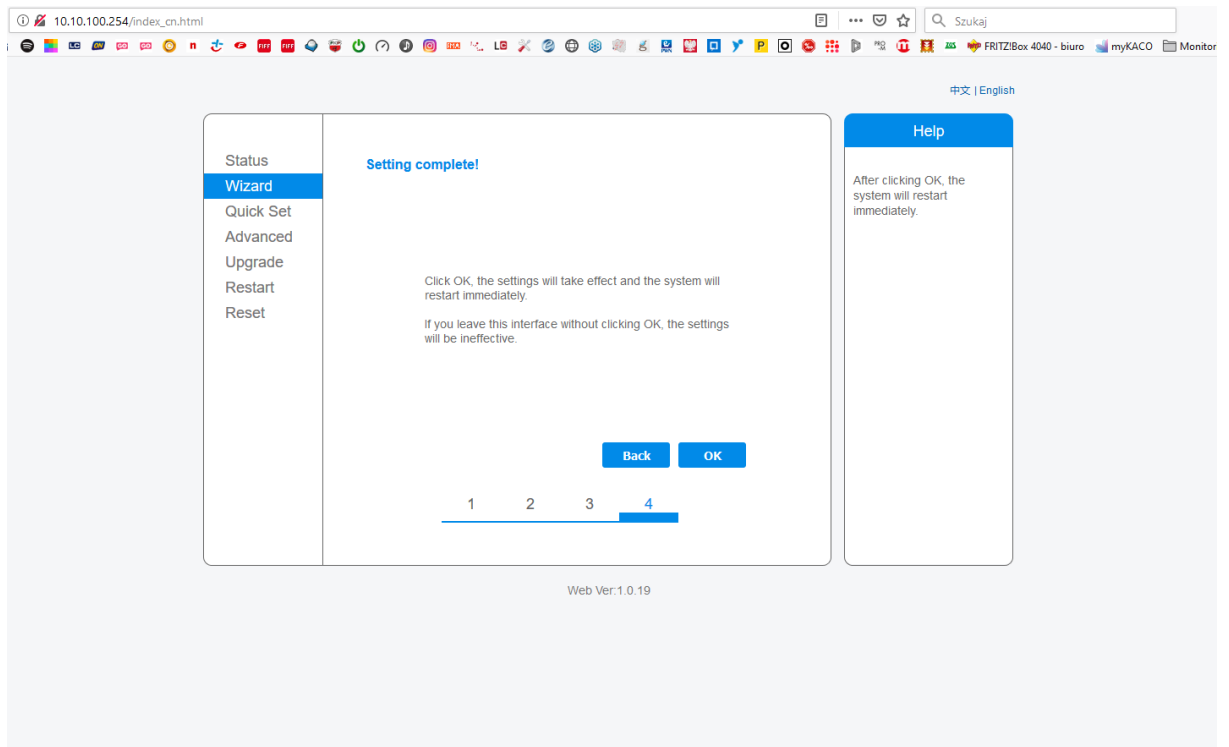

Proszę kliknąć OK i poczekać na wyłączenie AP_XXXXXX.